



SAFE ACCESS TO ANY HEIGHT

TMS offers the MKH system as for the basis for medium to heavy duty Stair Tower applications. MKH type stair towers are extremely strong and stable for access stair needs to high structures. The stairs and platforms are from specially perforated steel for slip free and safe usage. All Staircase and landing platforms are double guardrailed, together with toe-boards at the outer circumference of the platforms. There are also Stair Tower applications for KUP'A, KAM'A and Facade Scaffolding systems. Please always keep in mind that tying and bracing of the stair towers affects the permissible height to which a tower can be erected.



MERDİVEN KULELERİ YÜKSEKLERE GÜVENLE ERİŞMEK

TMS orta ve ağır iş amaçlı Merdiven Kulesi ihtiyaçları için güvenilirliği ve çok amaçlılığı kanıtlanmış MKH sistemini baz olarak kullanmaktadır. MKH Merdiven Kuleleri güçlü ve dengeli yapısı ile ister viyadük gibi yüksek bir yapıya ulaşmak, isterse derin bir metro shaftına inmek için kullanılsın bu noktalara ulaşmakta uluslararası kabul görmüş standartlarda güvenli bir kullanım sunmaktadır. Bütün basamak ve sahanlıklar özel olarak perfore edilmiş saçtan kaymaz bir yüzey sunmaktadır. Her konumda çift sıra güvenlik korkulukları ve tekmelik mevcuttur. KUP'A, ve Cephe İskelesi sistemleri ile birlikte kullanılabilen merdiven uygulamaları da ürünlerimiz arasındadır. Her zaman, merdiven kulesinin sağlam bir yapıya güvenli bir şekilde bağlandığından emin olmalıyız. Bu konuda sistem ile birlikte sunulan kullanım detayları ve uygulama çizimlerine sadık kalınmalıdır.




MK-H STAIR



HAND-RAIL

ITEM	ITEM NO	WEIGHT
KL-M	010 015 03820	59,50 kg
KM-K	010 015 03840	7,25 kg



LANDING PLATFORM



LANDING PLATFORM
HAND-RAIL

ITEM	ITEM NO	WEIGHT
KU-P	010 015 03825	17,00 kg
KU-K	010 015 03845	6,30 kg

DIAGONAL BRACING "DOUBLE"

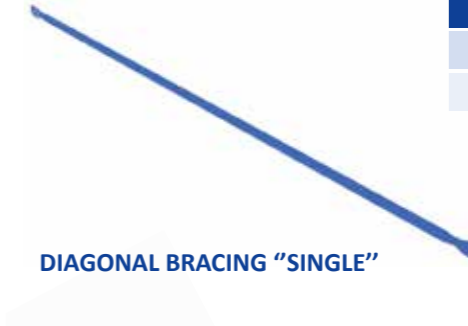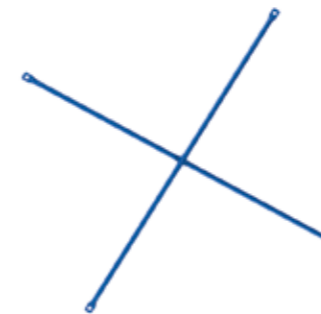

DIAGONAL BRACING "SINGLE"

ITEM	ITEM NO	WEIGHT
KC-C 150X270	010 015 03855	12,50 kg
KC-T 150X270	010 015 03850	6,15 kg

HORIZONTAL BRACING



ITEM	ITEM NO	WEIGHT
KY-E 270	010 015 03860	5,40 kg
KY-E 150	010 015 03865	3,05 kg

UPPER LIFTING STANDARD



UPPER LANDING POST



HAND-RAIL POST



ITEM	ITEM NO	WEIGHT
UK-A	010 015 03885	3,45 kg
UK-D	010 015 03880	5,20 kg
KK-K	010 015 03830	4,95 kg

CUSTOM COUPLER



ITEM	ITEM NO	WEIGHT
KL-O	010 015 03889	0,85 kg
PI-M 1607	004 132 01607	0,15 kg
GP-R	004 132 01325	0,003 kg